


Percolator

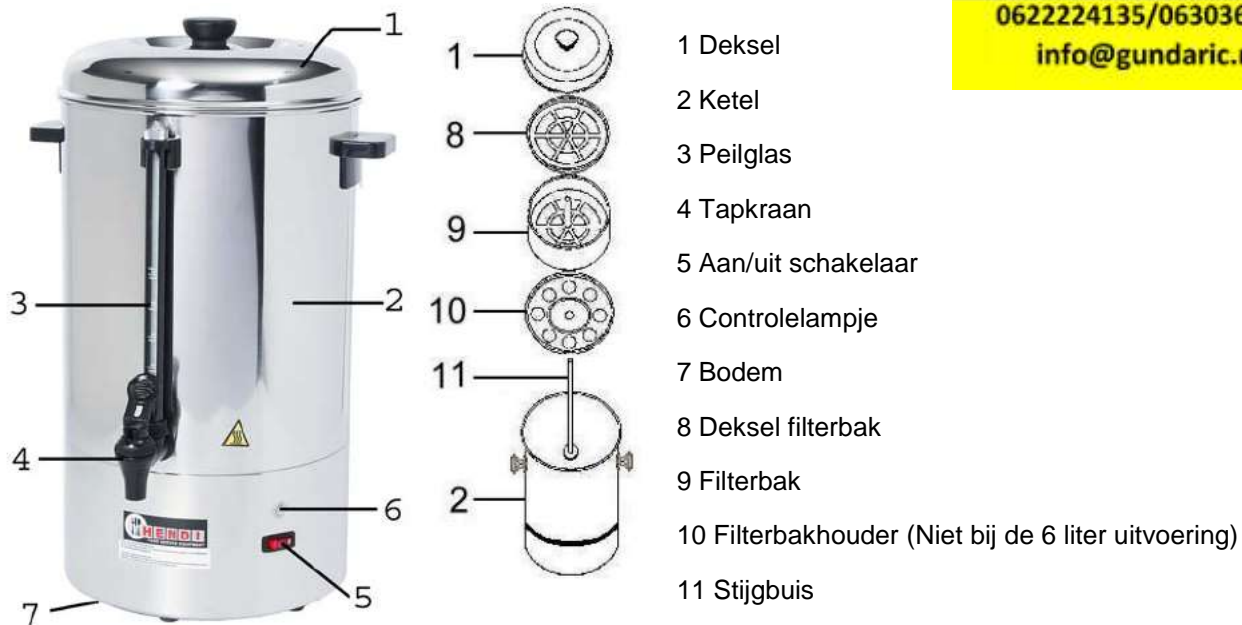

- 1 Spoel de percolator eerst uit met water.
- 2 Giet koud water in de ketel (2). Deze moet minstens tot de helft worden gevuld.
- 3 Plaats de stijgbuis (11) in het midden van de filterbakhouder (10). En plaats het geheel in de ketel. Zorg ervoor dat de voet van de stijgbuis stevig in de bodemholte rust.
- 4 Schuif de filterbak (9) over de stijgbuis (11) en vul de filterbak met **grof gemalen** koffie.
50 ram grove maling per liter water:
40 kops, 6 liter water = 300 gram koffie
65 kops, 10 liter water = 500 gram koffie
100 kops, 15 liter water 750 gram koffie
- 5 Plaats de filterbakdeksel (8) op de filterbak en plaats vervolgens de deksel (1) op de ketel (2).
- 6 Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan/uitschakelaar (5) op "ON".
- 7 Als het controlelampje (6) groen gaat branden is de koffie klaar.
40 kops, 6 liter : ca. 30 minuten
65 kops, 10 liter: ca. 60 minuten
100 kops, 15 liter: ca. 90 minuten
- 8 Om de koffie warm te houden, slaat automatisch het tweede verwarmingssysteem aan.
- 9 De koffie is nu klaar om te worden geserveerd.
- 10 Als er nog ongeveer 3 koppen koffie in de ketel zitten, dient u de aan/uit schakelaar op "OFF" te zetten.
- 11 Na gebruik uitspoelen met schoon water.